


ADDH-10 DIG
ADDH-12 DIG
ADDH-20 DIG

daitsu

Vysoušeč vlhkosti

Vlastnosti

- Display se světelnými kontrolkami. Při výběru funkce vydává odvlhčovač potvrzovací tón
- ALARM: zvuková signalizace při plné nádrži na kondenzát (po dobu 10 sekund).
- Ekologické chladivo.
- FILTR: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba vyčistit filtr (až 250 hod provozu).
- Na display se zobrazuje skutečná vlhkost v % (s přesností +/-5%)
- Nastavení vlhkosti mezi 35% - 80% HR (relativní vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.
- Funkce časovače.
- BUCKET FULL: indikace plné nádržky na kondenzát.
- AUTODEFROST: automatický systém odmrazování.
- Automatický restart při výpadku el. energie. Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního nastavení.
- FAN SPEED: rychlost ventilátoru ve třech úrovních.
- Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je nádržka na kondenzát plná, nebo pokud není přístroj ve vodorovné poloze.

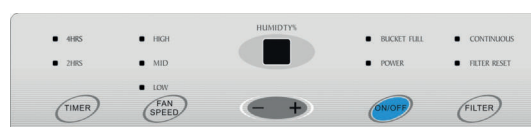

Technické parametry

Model			ADDH-10 DIG	ADDH-12 DIG	ADDH-20 DIG
Kód			3NDA0012	3NDA0057	3NDA0056
Kapacita odvlhčování	30°C, HR 80%	l / den	10	12	20
Velikost vysoušeného prostoru		m ²	14	16,8	28
Objem nádržky na kondenzát		l.	4,0/4,8	4,0/4,8	4,9/5,7
Hlučnost		dB(A)	43	43	45/43/41
Rozměry	šířka hloubka výška	mm	343 x 270 x 523	343 x 270 x 523	343 x 270 x 523
Čistá hmotnost		kg	10	12	14
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Příkon	27°C, HR 60%	W	220	220	330
	30°C, HR 80%	W	330	330	480
Jmenovitý proud	27°C, HR 60%	A	1	1	1,4
	30°C, HR 80%	A	1,4	1,4	2,1
Provozní teploty		°C	+5 ~ +35	+5 ~ +35	+5 ~ +35
Chladivo			R134a	R134a	R134a

Cena včetně 21%DPH

4500 Kč *

5 500 Kč *

6 199 Kč *

* cena je uvedený bez dopravy